


Cisterna Carburante y Ad blue :



VALVULAS DE FONDO-APIS
SENSORES OPTICOS-INTERLOCK
ACOPLA APOYO DESCARGA
VALVULA RECUPERACION DE VAPORES
TAPA BOCA HOMBRE-DUMY-SCULLY
DEVANADERA-EQUIPO DE CONTEO ELECTRICO Y MEC
MANGUERA-BOQUEREL-ACOPLES MKZ,MK
DISTRIBUIDORES HIDRAULICOS, ELECTROVALVULA,
VALVULAS NEUAMTICAS-PERSIANAS-PARACHOQUES
GUARDABARROS-CAJON DE HERRAMIENTAS-PORTAMAN
EJES ROR, EJES BPW,LLANTAS ALCOA, SISTEMA AUTOINF
PIES DE APOYO



Precios:

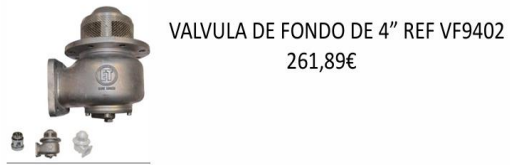

VALVULA DE FONDO DE 4" REF VF9402
261,89€



COLECTOR NEUMATICCO VC4N
530,51€



VALVULA API CON VISOR REF 741500/52
269,38€



KIT DE JUNTAS VALVULA DE FONDO 4"
REF KJ9400 36,36€



VALVULA API REF 741000/52
235,38€



KIT DE JUNTAS VALVULA DE FONDO 3"
REF KJ9300 40,36€



SENSOR OPTICO CAÑA 5REF DT2,03 M/5
171,49€



JUNTA BRIDA 4" REF 940052V
24,48€



VALVULA RECUPERACION DE VAPORES 3"
REF 601000S 153,91€



BASE ENCHUFE 10 PIN INT NEUMATICO
REF B10,03MS 192,11€



INTERLOCK REF 745000
57,90€



VALVULA DE BOLA 3" REF VB23BR
271,30€



ACOPLE DE DESCARGA API REF
764500 359,71 €



JUNTA CUADRADA DE VITON 4"
24,48€



SIMULADOR DUMMY REF SD7,03
78,25€



MANGUITO FUELLE REF 60087N
23,67 €

zado. Tapón ciego de poliamida. Presión de trabajo max. 16 bar.

<p>Tipo VB (Tapón ciego de aluminio, poliamida, latón o acero inoxidable)</p> <p>También disponible como VB SS 42R con válvula de presión</p>	<p>Tipo MB (Tapa arripovo de aluminio, latón o acero inoxidable)</p>	<p>Tipo MK con palanca acodada para que se pueda inmovilizar/fixar la palanca en situaciones con poco espacio</p> <p>Ejemplo: MK 80-100"</p>
<p>Tipo MK (Acople hembra de latón, acero inoxidable o aluminio)</p>	<p>Tipo VK (Acople macho de latón, acero inoxidable o aluminio)</p>	<p>Tipo MK-A SS En acero inoxidable con palanca de seguridad activada para evitar que se abra de forma inesperada</p>

Accesorios para vagones cisterna

Adaptador de vagón sistema tipo KWZ, un extremo con rosca 5/8", otro extremo rosca macho BSP o acople rápido. Acople de descarga tipo KWK con rosca macho o acople rápido.



Visores

Visores tipo SG (con rosca BSP EN ISO 228). Tipo TSG (un lado con brida para camión cisterna). Latón también cromado, o aluminio.

Acoples de brazo de palanca (EN 14420-7)

Acoples macho/hembra con rosca interna, tapa o tapón ciego AVB, DN 13-100, en latón, aluminio o acero inoxidable. Presión de trabajo máx. 16 bar (DN 100: 10 bar).



EASYLOC®

Acople hembra con bloque de palanca automático.

Acoples similares (no compatibles)